

# GARMA

## 售后服务卡

亲爱的用户：

非常感谢您购买本公司的产品，衷心预祝您由此而获得更多的快乐与闲适。

现在请您仔细阅读并填写保修卡，因为使用本产品期间，您会因此而得到合理、可靠的保证，同时享受优质的服务。

信息登记表

信息登记表				
设备信息	系统型号			
	生产批号			
用户信息	购买日期		发票号码	
	用户姓名		电话号码	
	地址			

### 用户保修条例

- 系统如遇故障，可凭购买发票、保修卡到原购买地点或当地经销商联络解决。
- 保修期限：二年。
- 系统必须与保修卡、发票上的记录一致，否则不予保修。

### 下列情况不属于保修范围

- 人为或者各种自然灾害所造成的损坏；
- 违反产品使用说明书中界定的安装和使用方法与条件及注意事项而造成的损坏。

上海尤好适智能科技有限公司

上海闵行区浦北路华侨城中意国际D座501室

400-0688-378

info@garmagroup.com

v2024/0218

# GARMA


## 热力中心 用户手册

型号

GM122  
(热力中心二分四)

GM123  
(热力中心二分六)

GM124  
(热力中心二分八)

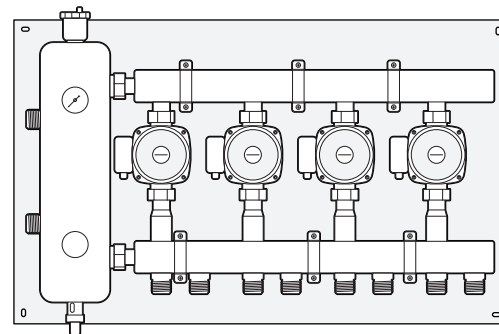

\*示意图型号为 GM124

- ◆ 感谢您选购嘉玛热力中心产品，请详阅使用说明书后正确使用。阅读后请务必妥善保存，以便随时取阅。
- ◆ 不同批次的产品，可能与包装或说明书所示有所差异，请以实际产品为准。
- ◆ 产品如有改动，恕不另行通知。
- ◆ 本公司保留用户手册解释权。

### ⚠ 注意

为了安全、正确地使用产品，防止给您或者他人造成人身伤害或财产损失，请仔细阅读后正确使用，请务必遵守。

- ⊗ 请勿擅自安装此产品外的其他零件，请勿对产品拆解、改造。否则可能造成产品故障、引起火灾、触电。另外，可能影响产品性能，造成烫伤、人身伤害，或者因漏水造成家庭财产的损失。
- ⊗ 请勿在室外、易冻结场所使用。否则可能由于零件破损造成漏水引起家庭财产损失。由于冰冻造成的破损，即使在质保期内也属于有偿修理范围。
- ⊗ 请勿撞击或使之承受过大的压力。否则可能造成破损，或由于漏水造成家庭财产损失。
- ⊗ 请勿在潮湿场所使用，禁止用水冲淋或将产品浸泡在水中。否则可能引起故障、触电，或造成家庭财产损失。
- ⊗ 使用前必须确认管道及接口是否漏水、松动现象。由于老化、磨损可能造成零件损坏，从而导致烫伤、受伤、并由于漏水造成家庭财产的损失。

## A 产品作用介绍

1. 解决系统大、房子面积大导致的局部温度过低的问题。
2. 有效改善局部管路选择不合理导致温度过低的问题。
3. 解决地暖与散热器混装出现的流量和温度不一致的问题。
4. 解决壁挂炉多层供暖的问题。
5. 避免水泵串连造成的相互干扰问题。
6. 具有排污，排气及混水功能。
7. 产品带保温减少温度流失，节能降耗(省气)。

## B 适用范围

推荐别墅,复式大平层等大面积采暖使用。

## C 规格参数

产品名称	嘉玛热力中心		
型号	GM122	GM123	GM124
规格	二分四	二分六	二分八
产品尺寸	450*430*130mm	600*430*130mm	780*480*130mm
出管管径	DN25	DN32	DN40

产品原材料: SS304 不锈钢 + EPP 发泡聚丙烯

适配水泵要求: 管距 130 接口 /M1"

水泵型号: 15-6 水泵

生产标准: GB 4208-2008

排气功能: 自动排气阀

排污功能: 手动排污阀

罐体保温: EPP 保温外壳

进出口流量: 120L/Min


最大工作压力: 1MPa

最大工作温度: 110°C

去耦罐体直径: 80mm

一次主管接口: M1"

二次主管接口: M1"

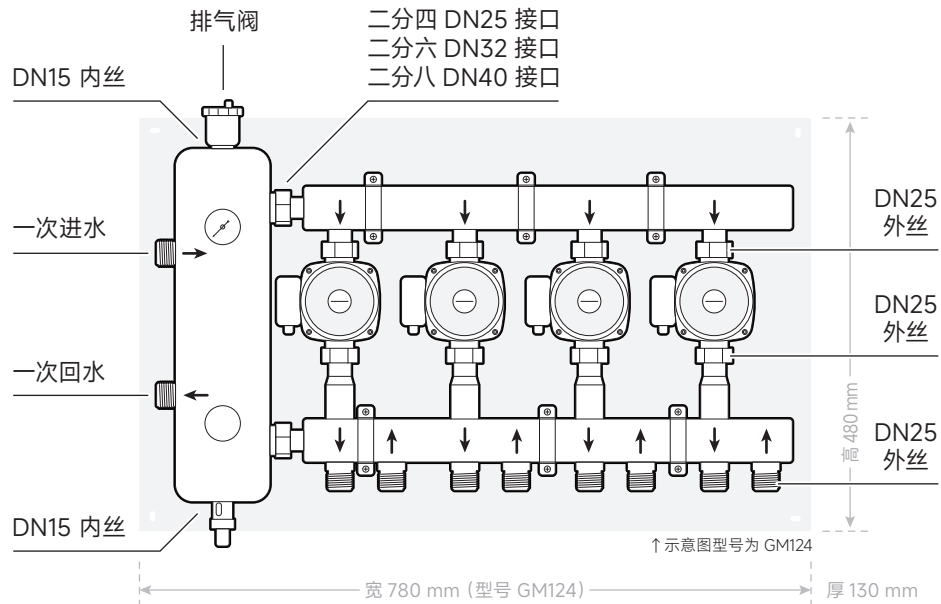

\* 根据客户需求,丝口规格可定制。

## D 安装和使用

### D-1 去耦罐安装注意事项

- ① 竖向安装;
- ② 在与系统连接时,温度高的管道(供水管)应连接在上部,温度低的(回水管)应连接在底部。


### D-2 集成系统使用注意事项

首次安装打压不可超过 0.8Mpa, 打压检测完毕, 如系统不及时使用, 要及时排空打压测试用水, 防止打压水对系统产生不好的影响, 特别是在寒冷的冬季。

◆ 不同批次的产品,可能与包装或说明书所示有所差异,请以实际产品为准。

# 嘉玛热力中心系统连接示意图

示意图型号 GM122

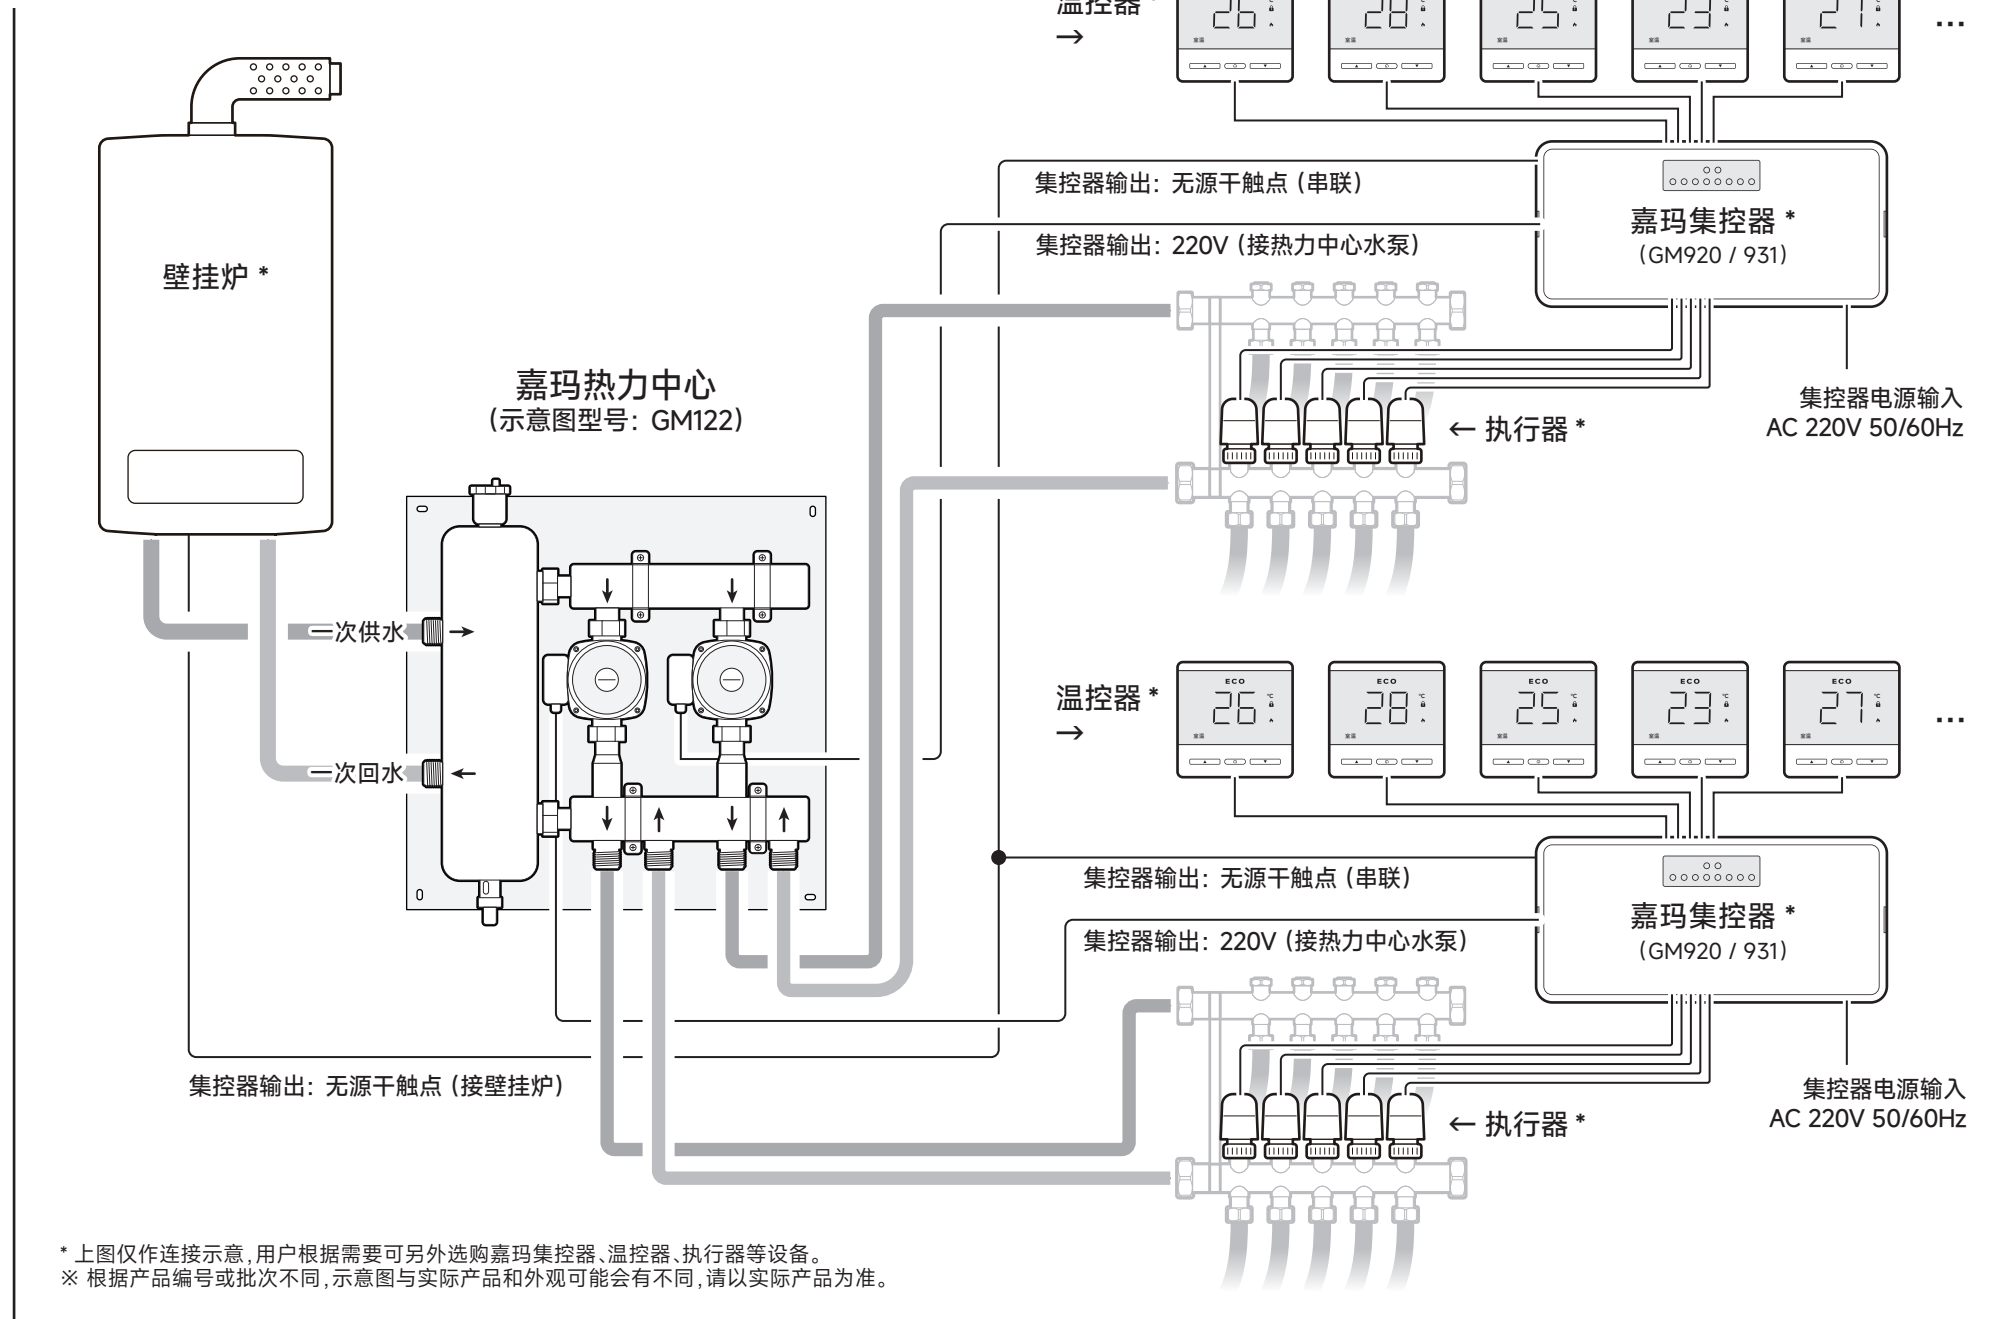

\* 上图仅作连接示意, 用户根据需要可另外选购嘉玛集控器、温控器、执行器等设备。  
※ 根据产品编号或批次不同, 示意图与实际产品和外观可能会有不同, 请以实际产品为准。