


PE-Xb\AL\PE-Xb 铝塑复合管

铝塑管采用联桥交联聚乙烯颗粒，内外双交联处理，交联度达到65%以上。铝带采用行业驰名的西南铝业专用30/27铝带激光无缝对接焊工艺和高性能粘接剂复合，确保产品不脱胶不漏焊。

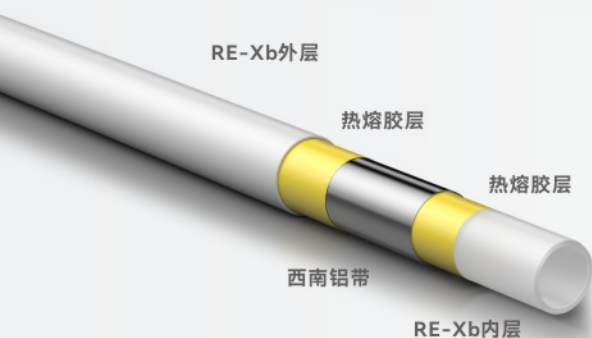

高强耐压、抗老化、寿命长

耐受10公斤压力，设计使用寿命长达50年。

易塑形，不回弹，施工更便捷

具备易弯曲不回弹的特点，在施工中盘管定位固定都很方便，大大提高效率。

彻底绝氧，保护系统

中间铝层可以彻底隔绝氧气渗透，杜绝易腐蚀构件的氧化腐蚀，减少水系统内部藻类滋生，保证系统长期的运转和使用寿命。

支持多种管件方式

可以支持多种管接方式，如卡套、卡压、直插、滑紧。

50⁺年

使用寿命

50 Year
Quality Assurance

铝塑复合管 明装专用

技术参数	品类规格	产品型号	包装规格
产品原料	PEXB+AL	最大承压	10bar
生产标准	GB/T 18997.2-2020	线性膨胀系数	0.025mm/(m.k)
工作水温	95°C	管环最小剥离力	136.8-145M
维卡软化点	131.5°C	管环径向拉力	2788-2835N

商品编码	品类规格	产品型号	包装规格
104315101	XPAP16*2.0	GM411-16*2.0	200米/箱
104315102	XPAP20*2.0	GM411-20*2.0	100米/箱
103315103	XPAP25*2.5	GM411-25*2.5	100米/箱
104315107	XPAP16*2.2	GM412-16*2.2	200米/箱
104315108	XPAP20*2.8	GM412-20*2.8	100米/箱
103315109	XPAP25*3.5	GM412-25*3.5	100米/箱

全国服务热线: 400 068 8378

上海尤好适智能科技有限公司

www.garmagroup.com



官方网站



官方公众号