



GM102

嘉玛地暖混水中心

工字结构左右连接，外丝带密封圈直连分水器，结构紧凑无需额外配件，外贴式感温控制器测温控温，顶置旋钮配合温度表快速调试。

工字结构

支持左暖气右地暖的分水器一体连接，紧凑结构方便施工，无需额外设置分水箱。

两通混水

两通结构混水流量更大，支持200平以内混水供水，顶置旋钮配合温度表方便调节。

法国热敏

法国原装进口外贴式热敏控制器，测温精准放置灵活，自设定回水温度控制水泵。

外丝直连

混水中心左右上下四个接口均采用外丝加密封环设计，直连内丝分水器无需生料带。

工字结构
体积紧凑

左右直接分水器
省空间

两通混水
结构

流量足支持大面积

法国
热敏感温

支持跨季自动停机

2年

产品质保


2 Year

Quality Assurance

管用10年

因进水短路、水泵空转或
供电电源带来的问题不在
质保范围。

PKCC
承保本品

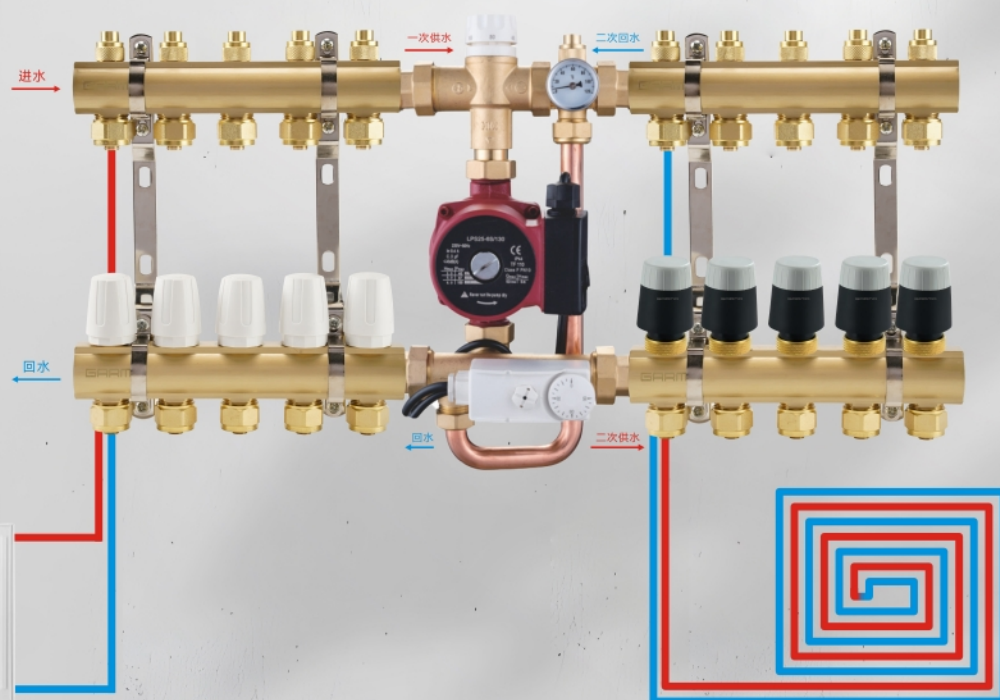

指标参数	具体参数	指标参数	具体参数
产品原材料	Hpb59 黄铜	生产标准	GB/T 13927-2008
最大工作压力	1MPa	最大功率	100W
混水温度调节	35-60℃默认45℃	水泵启动温度	0-90℃ 默认35℃
主管接口	M1"H	分水器接口	M1"H
水泵扬程	6m	适配面积	200平

全国服务热线: 400 068 8378

上海尤好适智能科技有限公司

www.garmagroup.com



官方网站



官方公众号